


NSA und die Kryptographie: Wie sicher ist sicher?

René 'Lynx' Pfeiffer

DeepSec GmbH

 <https://deepsec.net/>,  rpfeiffer@deepsec.net

IT-Security Community Xchange 2013
Fachhochschule St. Pölten, Austria.

Vorstellung

- Studium der Physik
- PGP Benutzer seit 1992 (aus denselben Gründen wie heute)
- selbstständig seit 1999 in der Informationstechnologie
- seit 2001 Lehrtätigkeit bei Firmen und dem Technikum Wien
- seit 2008 in der Geschäftsführung der [DeepSec Konferenz](#)
- seit 2010 in der Geschäftsführung der [Crowes Agency OG](#)

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente
- Klartext ist so 2000... aber vor Christus

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente
- Klartext ist so 2000... aber **vor Christus**
- Klartext ist fahrlässig (schon lange)

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente
- Klartext ist so 2000... aber **vor Christus**
- Klartext ist fahrlässig (schon lange)
- Verschlüsselung macht neugierig (seit über 1200 Jahren)

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente
- Klartext ist so 2000... aber **vor Christus**
- Klartext ist fahrlässig (schon lange)
- Verschlüsselung macht neugierig (seit über 1200 Jahren)
- Welche Algorithmen und Methoden greifen jetzt noch?

Motivation – Warum?

- Kryptographie ist wichtige Sicherheitskomponente
- Klartext ist so 2000... aber **vor Christus**
- Klartext ist fahrlässig (schon lange)
- Verschlüsselung macht neugierig (seit über 1200 Jahren)
- Welche Algorithmen und Methoden greifen jetzt noch?

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 \exists Cryptocalypse
- 3 \neg Cryptocalypse
- 4 Fazit
- 5 Kontaktmöglichkeiten

National Security Agency (NSA)

- NSA erfaßt *Signals Intelligence (SIGINT)* für USA

National Security Agency (NSA)

- NSA erfaßt *Signals Intelligence (SIGINT)* für USA
- *„The NSA is tasked with the global monitoring, collection, decoding, translation and analysis of information and data for foreign intelligence and counterintelligence purposes, including surveillance of targeted individuals on U.S. soil.“*

National Security Agency (NSA)

- NSA erfaßt *Signals Intelligence (SIGINT)* für USA
- *„The NSA is tasked with the global monitoring, collection, decoding, translation and analysis of information and data for foreign intelligence and counterintelligence purposes, including surveillance of targeted individuals on U.S. soil.“*
- Autorisiert für Geheimoperationen, Abhörenanlagen & Sabotage

National Security Agency (NSA)

- NSA erfaßt *Signals Intelligence (SIGINT)* für USA
- „*The NSA is tasked with the global monitoring, collection, decoding, translation and analysis of information and data for foreign intelligence and counterintelligence purposes, including surveillance of targeted individuals on U.S. soil.*“
- Autorisiert für Geheimoperationen, Abhöranlagen & Sabotage

Zugriff auf Kommunikation

- Anstrengungen schon seit den 1990er Jahren
 - „Crypto Wars“, Cypherpunk Gründung
 - Exportverbote für Kryptographie
 - Clipper Chip
 - Skipjack Algorithmus der NSA
 - CALEA, Cyberspace Electronic Security Act, ...

Zugriff auf Kommunikation

- Anstrengungen schon seit den 1990er Jahren
 - „Crypto Wars“, Cypherpunk Gründung
 - Exportverbote für Kryptographie
 - Clipper Chip
 - Skipjack Algorithmus der NSA
 - CALEA, Cyberspace Electronic Security Act, ...
- Leaks von Snowden beleuchten Geheimdienstarbeit in punkto Kommunikationsüberwachung
 - Projekt Bullrun (NSA)
 - Projekt Edgehill (GCHQ)

Zugriff auf Kommunikation

- Anstrengungen schon seit den 1990er Jahren
 - „Crypto Wars“, Cypherpunk Gründung
 - Exportverbote für Kryptographie
 - Clipper Chip
 - [Skipjack Algorithmus](#) der NSA
 - CALEA, Cyberspace Electronic Security Act, . . .
- Leaks von Snowden beleuchten Geheimdienstarbeit in punkto Kommunikationsüberwachung
 - Projekt Bullrun (NSA)
 - Projekt Edgehill (GCHQ)

Projekt Bullrun/Edgehill

- Reaktion auf Verbreitung der Kryptographie im Internet

Projekt Bullrun/Edgehill

- Reaktion auf Verbreitung der Kryptographie im Internet
- Kompensieren der Ablehnung von Schlüssel hinterlegung (*key escrow*)
- Sicherstellung des Zugriffs auf verschlüsselte Kommunikation
- Kombination von verschiedenen Methoden

Projekt Bullrun/Edgehill

- Reaktion auf Verbreitung der Kryptographie im Internet
- Kompensieren der Ablehnung von Schlüssel hinterlegung (*key escrow*)
- Sicherstellung des Zugriffs auf verschlüsselte Kommunikation
- Kombination von verschiedenen Methoden
- NSA startete Programm \approx 2000

Projekt Bullrun/Edgehill

- Reaktion auf Verbreitung der Kryptographie im Internet
- Kompensieren der Ablehnung von Schlüssel hinterlegung (*key escrow*)
- Sicherstellung des Zugriffs auf verschlüsselte Kommunikation
- Kombination von verschiedenen Methoden
- NSA startete Programm \approx 2000

Cyber Spy Gang

- NSA und GCHQ sind nicht alleine . . .

Cyber Spy Gang

- NSA und GCHQ sind nicht alleine . . .
- „Five Eyes“ – NSA, GCHQ, CSE (CA), DSD (AU), GCSB (NZ)
- MI5, MI6, US DoJ, CIA, FBI, Homeland Security, DEA, IRS
- Partner in Dänemark, Deutschland (BND), Israel, Niederlande, Singapur, Schweden, Schweiz
- Programme in anderen Ländern zu erwarten/vorhanden
 - russischer FSB (SORM, Internetzugriff, . . .)
 - China
 - . . .

Cyber Spy Gang

- NSA und GCHQ sind nicht alleine . . .
- „Five Eyes“ – NSA, GCHQ, CSE (CA), DSD (AU), GCSB (NZ)
- MI5, MI6, US DoJ, CIA, FBI, Homeland Security, DEA, IRS
- Partner in Dänemark, Deutschland (BND), Israel, Niederlande, Singapur, Schweden, Schweiz
- Programme in anderen Ländern zu erwarten/vorhanden
 - russischer FSB ([SORM](#), [Internetzugriff](#), . . .)
 - China
 - . . .

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 \exists Cryptocalypse**
- 3 \neg Cryptocalypse
- 4 Fazit
- 5 Kontaktmöglichkeiten

Um welche Daten geht es eigentlich?

■ Metadaten

- Quelle, Ziel
- Zeitstempel, Dauer, Datengröße
- Inhaltstyp
- jegliche Orte (GPS, Ortsnamen, Domains, ...)
- ...

Um welche Daten geht es eigentlich?

■ Metadaten

- Quelle, Ziel
- Zeitstempel, Dauer, Datengröße
- Inhaltstyp
- jegliche Orte (GPS, Ortsnamen, Domains, ...)
- ...

■ Inhaltsdaten

- Gespräche, Korrespondenz
- Dateien jeglicher Art
- ...

Um welche Daten geht es eigentlich?

- Metadaten
 - Quelle, Ziel
 - Zeitstempel, Dauer, Datengröße
 - Inhaltstyp
 - jegliche Orte (GPS, Ortsnamen, Domains, ...)
 - ...
- Inhaltsdaten
 - Gespräche, Korrespondenz
 - Dateien jeglicher Art
 - ...

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)
- Kompromittieren von Endgeräten (Smartphones, PCs, ...)

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)
- Kompromittieren von Endgeräten (Smartphones, PCs, ...)
- Kompromittieren von Implementationen
 - Einbau schwacher Kryptographie durch Hersteller (Crypto AG, Lotus Notes, Microsoft Windows, ...)
 - Schwächen von Standards

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)
- Kompromittieren von Endgeräten (Smartphones, PCs, ...)
- Kompromittieren von Implementationen
 - Einbau schwacher Kryptographie durch Hersteller (Crypto AG, Lotus Notes, Microsoft Windows, ...)
 - Schwächen von Standards
- Beschaffen von kryptographischen Schlüsseln

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)
- Kompromittieren von Endgeräten (Smartphones, PCs, ...)
- Kompromittieren von Implementationen
 - Einbau schwacher Kryptographie durch Hersteller (Crypto AG, Lotus Notes, Microsoft Windows, ...)
 - Schwächen von Standards
- Beschaffen von kryptographischen Schlüsseln
- *notfalls* „brute force“ Ausprobieren („Brechen“)

Fokus der Attacken von NSA/GCHQ

- Abfangen von Netzwerkverkehr
 - mit/ohne Hilfe von Internetanbietern
 - Kompromittieren von Infrastruktur (Router, ...)
- Kompromittieren von Endgeräten (Smartphones, PCs, ...)
- Kompromittieren von Implementationen
 - Einbau schwacher Kryptographie durch Hersteller (Crypto AG, Lotus Notes, Microsoft Windows, ...)
 - Schwächen von Standards
- Beschaffen von kryptographischen Schlüsseln
- *notfalls* „brute force“ Ausprobieren („Brechen“)

Abfangen von Netzwerkverkehr

- *Jedweder* Datenverkehr im Internet ist *Freiwild!*
- (Mehrfache) Verschlüsselung ist *best practice!*

Abfangen von Netzwerkverkehr

- *Jedweder* Datenverkehr im Internet ist *Freiwild!*
- (Mehrfache) Verschlüsselung ist *best practice!*
- Metadaten schwieriger zu schützen
 - Spuren in Logfiles, IP Adressen, ...
 - Anonymisierungsnetzwerke
 - gebündelte Datentransmissionen (*Multiplexing*)
 - VPN Mesh Netzwerke (siehe z.B. *tinc*)


Abfangen von Netzwerkverkehr

- *Jedweder* Datenverkehr im Internet ist *Freiwild!*
- (Mehrfache) Verschlüsselung ist *best practice!*
- Metadaten schwieriger zu schützen
 - Spuren in Logfiles, IP Adressen, ...
 - Anonymisierungsnetzwerke
 - gebündelte Datentransmissionen (*Multiplexing*)
 - VPN Mesh Netzwerke (siehe z.B. *tinc*)
- technische Lösungen müssen mit *OpSec* ergänzt werden!

Abfangen von Netzwerkverkehr

- *Jedweder* Datenverkehr im Internet ist *Freiwild!*
- (Mehrfache) Verschlüsselung ist *best practice!*
- Metadaten schwieriger zu schützen
 - Spuren in Logfiles, IP Adressen, ...
 - Anonymisierungsnetzwerke
 - gebündelte Datentransmissionen (*Multiplexing*)
 - VPN Mesh Netzwerke (siehe z.B. *tinc*)
- technische Lösungen müssen mit *OpSec* ergänzt werden!

Metadaten aus Korrespondenz

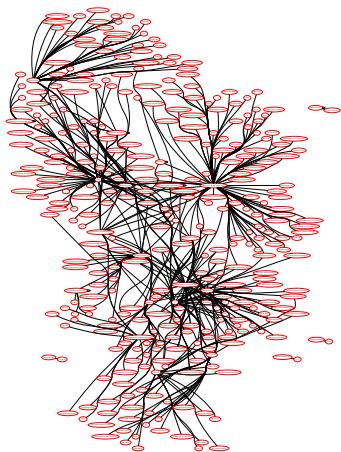

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop
- gutes Zeichen – Indiz für ungebrochene Mathematik

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop
- gutes Zeichen – Indiz für ungebrochene Mathematik
- effizientes Umgehen von Schutzmaßnahmen
 - Kopieren von (temporären) Schlüsseln
 - Mitschneiden direkt an der Quelle

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop
- gutes Zeichen – Indiz für ungebrochene Mathematik
- effizientes Umgehen von Schutzmaßnahmen
 - Kopieren von (temporären) Schlüsseln
 - Mitschneiden direkt an der Quelle
- an alle Crypto Hipster: Mobiltelefone sind nicht vertrauenswürdig!

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop
- gutes Zeichen – Indiz für ungebrochene Mathematik
- effizientes Umgehen von Schutzmaßnahmen
 - Kopieren von (temporären) Schlüsseln
 - Mitschneiden direkt an der Quelle
- an alle Crypto Hipster: **Mobiltelefone sind nicht vertrauenswürdig!**
- Aufgrund Kosten nicht gegen breite Masse angewendet

Kompromittierte Systeme

- NSA kauft *Exploits* von Vupen, Raytheon, Lockheed Martin und Northrop
- gutes Zeichen – Indiz für ungebrochene Mathematik
- effizientes Umgehen von Schutzmaßnahmen
 - Kopieren von (temporären) Schlüsseln
 - Mitschneiden direkt an der Quelle
- an alle Crypto Hipster: **Mobiltelefone sind nicht vertrauenswürdig!**
- Aufgrund Kosten nicht gegen breite Masse angewendet

Kompromittieren von Implementationen

- NSA Hintertür in Produkten der Crypto AG Cipherring Machines
- NSA Hintertür in IBM Lotus Notes
- NSA Hintertür in Microsoft Windows ADVAPI.DLL

Kompromittieren von Implementationen

- NSA Hintertür in Produkten der Crypto AG Cipherring Machines
- NSA Hintertür in IBM Lotus Notes
- NSA Hintertür in Microsoft Windows ADVAPI.DLL
- NSA „bittet“ Hersteller periodisch um „kleine Anpassungen“

Kompromittieren von Implementationen

- NSA Hintertür in Produkten der Crypto AG Cipherring Machines
- NSA Hintertür in IBM Lotus Notes
- NSA Hintertür in Microsoft Windows ADVAPI.DLL
- NSA „bittet“ Hersteller periodisch um „kleine Anpassungen“
- Zweck
 - Schwächung der Kryptographie
 - Einbau von Zweit-/Dritt-/. . . schlüsseln
 - . . .

Kompromittieren von Implementationen

- NSA Hintertür in Produkten der Crypto AG Cipherring Machines
- NSA Hintertür in IBM Lotus Notes
- NSA Hintertür in Microsoft Windows ADVAPI.DLL
- NSA „bittet“ Hersteller periodisch um „kleine Anpassungen“
- Zweck
 - Schwächung der Kryptographie
 - Einbau von Zweit-/Dritt-/. . .schlüsseln
 - . . .

Schwächen von Standards

- Fall: Dual_EC_DRBG – Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator

Schwächen von Standards

- Fall: Dual_EC_DRBG – Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator
- NIST publizierte diesen als Standard
 - Schwächen schon bei Standardisierung bekannt (2006)
 - Vermutung einer Hintertür (2007)

Schwächen von Standards

- Fall: Dual_EC_DRBG – Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator
- NIST publizierte diesen als Standard
 - Schwächen schon bei Standardisierung bekannt (2006)
 - Vermutung einer Hintertür (2007)
 - Firma RSA Security verwendet Dual_EC_DRBG zu Schlüsselgenerierung

Schwächen von Standards

- Fall: Dual_EC_DRBG – Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator
- **NIST** publizierte diesen als Standard
 - Schwächen schon bei Standardisierung bekannt (2006)
 - Vermutung einer Hintertür (2007)
 - Firma RSA Security verwendet Dual_EC_DRBG zu Schlüsselgenerierung
- effiziente Reduktion des *key space* für „brute force“
- RSA Security warnt vor PRNG (2013, *nach* Snowden Leaks)

Schwächen von Standards

- Fall: Dual_EC_DRBG – Dual Elliptic Curve Deterministic Random Bit Generator
- NIST publizierte diesen als Standard
 - Schwächen schon bei Standardisierung bekannt (2006)
 - Vermutung einer Hintertür (2007)
 - Firma RSA Security verwendet Dual_EC_DRBG zu Schlüsselgenerierung
- effiziente Reduktion des *key space* für „brute force“
- RSA Security warnt vor PRNG (2013, *nach* Snowden Leaks)

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 \exists Cryptocalypse
- 3 \neg Cryptocalypse**
- 4 Fazit
- 5 Kontaktmöglichkeiten

Was noch gut funktioniert

- SSL/TLS, (Open)SSH & IPsec in richtiger Konfiguration

Was noch gut funktioniert

- SSL/TLS, (Open)SSH & IPsec in richtiger Konfiguration
- PGP/GPG, (Open)VPN & OTR auf unkompromittierten Systemen

Was noch gut funktioniert

- SSL/TLS, (Open)SSH & IPsec in richtiger Konfiguration
- PGP/**GPG**, (Open)VPN & **OTR** auf unkompromittierten Systemen
- **TOR** (O-Ton NSA: „TOR stinks!“)
 - *Use as directed!*
 - Hidden Services

Was noch gut funktioniert

- SSL/TLS, (Open)SSH & IPsec in richtiger Konfiguration
- PGP/**GPG**, (Open)VPN & **OTR** auf unkompromittierten Systemen
- **TOR** (O-Ton NSA: „**TOR stinks!**“)
 - *Use as directed!*
 - Hidden Services
- Implementationen in Freier Software & offenen Standards
 - Keine Black Boxes!
 - Keine proprietäre Software!
 - Keine Open Source Software (wie z.B. TrueCrypt)!
 - Keine *binary blobs*!

Was noch gut funktioniert

- SSL/TLS, (Open)SSH & IPsec in richtiger Konfiguration
- PGP/**GPG**, (Open)VPN & **OTR** auf unkompromittierten Systemen
- **TOR** (O-Ton NSA: „**TOR stinks!**“)
 - *Use as directed!*
 - Hidden Services
- Implementationen in Freier Software & offenen Standards
 - Keine Black Boxes!
 - Keine proprietäre Software!
 - Keine Open Source Software (wie z.B. TrueCrypt)!
 - Keine *binary blobs*!

Alternative Standards

- Advanced Encryption Standard – NIST, USA
NIST muß mit der NSA zusammenarbeiten

Alternative Standards

- Advanced Encryption Standard – [NIST](#), USA
NIST muß mit der NSA zusammenarbeiten
- [CRYPTREC](#) (Cryptography Research and Evaluation Committees) – Japan
- [NESSIE](#) (New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption) – EU
- [ECRYPT](#) (European Network of Excellence in Cryptology) – EU
- *Aber: Keine Algorithmen verwenden, die nicht untersucht wurden! Keine Algorithmen selbst entwickeln!*

Alternative Standards

- Advanced Encryption Standard – [NIST](#), USA
NIST muß mit der NSA zusammenarbeiten
- [CRYPTREC](#) (Cryptography Research and Evaluation Committees) – Japan
- [NESSIE](#) (New European Schemes for Signatures, Integrity and Encryption) – EU
- [ECRYPT](#) (European Network of Excellence in Cryptology) – EU
- *Aber: Keine Algorithmen verwenden, die nicht untersucht wurden! Keine Algorithmen selbst entwickeln!*

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \longrightarrow Session Key für Transmission

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \longrightarrow Session Key für Transmission
- Idee: Session Key wird nicht kompromittiert, wenn Langzeitschlüssel kompromittiert

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \rightarrow Session Key für Transmission
- Idee: Session Key wird nicht kompromittiert, wenn Langzeitschlüssel kompromittiert
- Generierung Session Key erfordert gute Zufallszahlen

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \rightarrow Session Key für Transmission
- Idee: Session Key wird nicht kompromittiert, wenn Langzeitschlüssel kompromittiert
- Generierung Session Key erfordert **gute** Zufallszahlen
- Perfect Forward Secrecy wird unterstützt von
 - IPsec (optional)
 - OpenSSL & GnuTLS
 - OTR
 - SSH

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \rightarrow Session Key für Transmission
- Idee: Session Key wird nicht kompromittiert, wenn Langzeitschlüssel kompromittiert
- Generierung Session Key erfordert **gute** Zufallszahlen
- Perfect Forward Secrecy wird unterstützt von
 - IPsec (optional)
 - OpenSSL & GnuTLS
 - OTR
 - SSH
- Enigma kannte Session Keys, moderne ISPs anscheinend nicht!

Perfect Forward Secrecy (PFS)

- Langzeitschlüssel \rightarrow Session Key für Transmission
- Idee: Session Key wird nicht kompromittiert, wenn Langzeitschlüssel kompromittiert
- Generierung Session Key erfordert **gute** Zufallszahlen
- Perfect Forward Secrecy wird unterstützt von
 - IPsec (optional)
 - OpenSSL & GnuTLS
 - OTR
 - SSH
- Enigma kannte Session Keys, moderne ISPs anscheinend nicht!

PFS mit OpenSSL konfigurieren

Für nginx:

```
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers „EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM
EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384
EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL
!eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS“;
```

Für Apache (siehe auch [Security/Server Side TLS](#)):

```
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLHonorCipherOrder on
SSLCipherSuite „EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM
EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384
EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL
!eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS“
```

PFS mit OpenSSL konfigurieren

Für nginx:

```
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
ssl_prefer_server_ciphers on;
ssl_ciphers „EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM
EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384
EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL
!eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS“;
```

Für Apache (siehe auch [Security/Server Side TLS](#)):

```
SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3
SSLHonorCipherOrder on
SSLCipherSuite „EECDH+ECDSA+AESGCM EECDH+aRSA+AESGCM
EECDH+ECDSA+SHA384 EECDH+ECDSA+SHA256 EECDH+aRSA+SHA384
EECDH+aRSA+SHA256 EECDH+aRSA+RC4 EECDH EDH+aRSA RC4 !aNULL
!eNULL !LOW !3DES !MD5 !EXP !PSK !SRP !DSS“
```

PFS richtig konsumieren

- Server *und* Client einigen sich auf Modus

PFS richtig konsumieren

- Server *und* Client einigen sich auf Modus
- viele Browser akzeptieren unsichere/schwache Ciphers/Keys
 - Defaults oft nicht sicher genug
 - *Preferences / about:config* is your friend!
 - minimal SSLv2 und Schlüssel <128 Bit deaktivieren!

PFS richtig konsumieren

- Server *und* Client einigen sich auf Modus
- viele Browser akzeptieren unsichere/schwache Ciphers/Keys
 - Defaults oft nicht sicher genug
 - *Preferences / about:config* is your friend!
 - minimal SSLv2 und Schlüssel <128 Bit deaktivieren!
- TLSv1.1 und TLSv1.2 noch nicht überall vorhanden

PFS richtig konsumieren

- Server *und* Client einigen sich auf Modus
- viele Browser akzeptieren unsichere/schwache Ciphers/Keys
 - Defaults oft nicht sicher genug
 - *Preferences / about:config* is your friend!
 - minimal SSLv2 und Schlüssel <128 Bit deaktivieren!
- TLSv1.1 und TLSv1.2 noch nicht überall vorhanden
- Updates können **Konfiguration ändern!**

PFS richtig konsumieren

- Server *und* Client einigen sich auf Modus
- viele Browser akzeptieren unsichere/schwache Ciphers/Keys
 - Defaults oft nicht sicher genug
 - *Preferences / about:config* is your friend!
 - minimal SSLv2 und Schlüssel <128 Bit deaktivieren!
- TLSv1.1 und TLSv1.2 noch nicht überall vorhanden
- Updates können **Konfiguration ändern!**

Algorithmen

- Analyse von Algorithmen sehr schwer
- „verwendbar“
 - AES, Blowfish, Twofish, Camellia, Serpent
 - SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD Familie, Tiger, Whirlpool

Algorithmen

- Analyse von Algorithmen sehr schwer
- „verwendbar“
 - AES, Blowfish, Twofish, Camellia, Serpent
 - SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD Familie, Tiger, Whirlpool
- vermeiden
 - RC4 (gute [Attacke 2013 publiziert](#))
 - DES (!)
 - 3DES (mit Key Option 2 & 3)
 - Hashalgorithmen MD5, SHA1, [NIST Version von SHA-3](#) (Keccak)

Algorithmen

- Analyse von Algorithmen sehr schwer
- „verwendbar“
 - AES, Blowfish, Twofish, Camellia, Serpent
 - SHA256, SHA384, SHA512, RIPEMD Familie, Tiger, Whirlpool
- vermeiden
 - RC4 (gute [Attacke 2013 publiziert](#))
 - DES (!)
 - 3DES (mit Key Option 2 & 3)
 - Hashalgorithmen MD5, SHA1, [NIST Version von SHA-3 \(Keccak\)](#)

Betriebsarten von Blockchiffren

- Blockchiffren lassen sich in Stromchiffren umwandeln
 - Cipher Block Chaining Mode (CBC Mode) sehr verbreitet
 - CBC in TLS v1.0 angreifbar (BEAST Attacke)
behooben in TLS v1.1 und höher

Betriebsarten von Blockchiffren

- Blockchiffren lassen sich in Stromchiffren umwandeln
 - Cipher Block Chaining Mode (CBC Mode) sehr verbreitet
 - CBC in TLS v1.0 angreifbar ([BEAST Attacke](#))
behooben in TLS v1.1 und höher
- gute Alternativen sind
 - Galois/Counter Mode (GCM) – sogar performant ☺
 - Counter Mode (CTR) – leicht(er) verfügbar

Betriebsarten von Blockchiffren

- Blockchiffren lassen sich in Stromchiffren umwandeln
 - Cipher Block Chaining Mode (CBC Mode) sehr verbreitet
 - CBC in TLS v1.0 angreifbar ([BEAST Attacke](#))
behooben in TLS v1.1 und höher
- gute Alternativen sind
 - Galois/Counter Mode (GCM) – sogar performant ☺
 - Counter Mode (CTR) – leicht(er) verfügbar
- *Randnotiz: Attacken erfordern (oft) hohe Bandbreite*

Betriebsarten von Blockchiffren

- Blockchiffren lassen sich in Stromchiffren umwandeln
 - Cipher Block Chaining Mode (CBC Mode) sehr verbreitet
 - CBC in TLS v1.0 angreifbar ([BEAST Attacke](#))
behooben in TLS v1.1 und höher
- gute Alternativen sind
 - Galois/Counter Mode (GCM) – sogar performant ☺
 - Counter Mode (CTR) – leicht(er) verfügbar
- *Randnotiz*: Attacken erfordern (oft) hohe Bandbreite

Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 \exists Cryptocalypse
- 3 \neg Cryptocalypse
- 4 Fazit**
- 5 Kontaktmöglichkeiten

Zusammenfassung

- Kryptographie funktioniert (noch).
- Implementationen { funktionieren, nicht, immer }.
- Private Schlüssel sind Kronjuwelen des 21. Jahrhunderts.
- Spionageskandal erzwingt Hinterfragen *aller* Infrastruktur.
- Es gibt keine Abkürzungen.
- Eigenes Know-How in Sachen Crypto unabdingbar für die Zukunft!
—→ Hausaufgabe: Vergleich elliptische Kurven mit RSA Algorithmen

Fragen?



Inhaltsverzeichnis

- 1 Hintergrund
- 2 \exists Cryptocalypse
- 3 \neg Cryptocalypse
- 4 Fazit
- 5 Kontaktmöglichkeiten**

Kontakt

Informationen über die DeepSec und DeepINTEL Konferenzen erhält man über die folgenden Wege:

- <https://deepsec.net/> & <https://deepintel.net/>
- E-Mail (PGP/GPG) 0x8531093E6E4037AF oder 0xE1170EDE22860969
- Videos <http://www.vimeo.net/deepsec>
- Twitter <https://twitter.com/deepsec>
- RedPhone & TextSecure: +43.676.5626390

Obligatorische geheime Botschaft

---BEGIN PGP MESSAGE---

Version: GnuPG v1.4.12 (GNU/Linux)

```
jA0EBAMCT19wdQQrUF1gycEQ1V/8SZwr6zMAPiRfhb4pAXgpKslu8WTZ50fb5wTL
UpUZS4p6GWmHT1kdF/M09UoKJV0GmkLoZB/URepGvuWC0yT0TDdCYMcOr+5kQS/4
K0OKw82xiMQ2G3UPcUWPJJI5nqwjhZfso72zm2rf60ZrmYPZnwFW/HJGuYVVv9T3
C/+aLpYhPahA3/U8k/fUY4EfYCzkq9aucz5QkgZrUit/HmrMYsmoNFAo3hm9oD5j
+x0qA jFDvg1FdI7sIzSCBkG+9edFOa3pu3OyhxlszePLXRVyBOe4ZfRGPCM/cPDT
orkADAd6XGeJOCTi01HKoKvgxQE5MV1exXcBG+3BHPA1jFQ4o8UHys2Y0sb5tABj
wNoBaIT2B+X0G+NjbhSIJnLcGS8qCZ5Cw+lyqxX0/tb9iYEWIxHyautTet++zW/6
tdIikQHyzkNeWCR975ywlWnM8WMHS0K4sPl6i2nMTEAaGuBHGP8L/TY7krq10qqz
EdClGvcRvd5UFC6pY0Wc3AUg8St+Cy2DkZkqeQS+xi/Fi60+EkaaTl22lG0dcqdI
r4nhInS/YlkEaBGZqer7IIB67UINtsh4A6DNd7y/YsoWahhW/FLze78kMdI/f979
IB8=
=JN6n
```

---END PGP MESSAGE---

Hinweis: GnuPG kann auch symmetrische Verschlüsselung.